

遠隔サポートサービスに革命です!!

SaaS型リモートサポートソリューション

—共有画面遠隔サポート—

Any Support
EasyRemoteControl

遠隔なのに
ダイレクト!

遠隔のPCを直接操作!
まるでその場にいるかの
ようにサポートできます。

遠隔なのに
リアルタイム!

世界トップクラスのスピードで
タイムラグをまったく感じ
させません。

遠隔なのに
ワンクリック!

何もインストールの必要が
ありません、今すぐクリック!

しかも驚きの低コスト!
月/**8,750円**

- サポート時間大幅短縮
- 現場必須の作業も遠隔可能に
- 録画機能で繰返し確認
- 簡単操作で管理らくらく

※詳しくは裏面をご覧ください。

一度お使いになれば、
今までにない強力なツールだと
おわかりになるでしょう。
是非ご体験ください!

驚きのスピードと機能が **無料** で体験できます!!

<http://anysupport.complusbiz.co.jp>



販売元
株式会社 Comm+Biz (コムプラスBiz)
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代 1-1-25
TEL: 025-242-1123 FAX: 025-242-1466
<http://anysupport.complusbiz.co.jp>

販売代理店

- 高いコストパフォーマンス** 月額 8,750 円からの圧倒的なコストパフォーマンス
- 世界トップクラスのスピード** AnySupport 独自の高度な圧縮技術とデータ転送によるリアルタイムの画面共有
- 簡単で優しい操作性** シンプルで使いやすい機能、お客様はワンクリックで接続可能
- 強力なセキュリティ** AES-256bit のアルゴリズムを使用。インターネット標準の SSL 技術を使用
- 優れたネットワークの互換性** ファイアウォール及びプライベート IP に制約がありません。

主な機能

相談員とお客様にとって便利な機能が充実しています

- 遠隔制御
- 再起動後、自動再接続機能
- 画面の共有
- 特定領域の共有
- 相談員の画面をお見せする
- マウス追跡機能
- クリップボードの転送機能
- ワンクリック接続認証コード接続機能
- リモートサポート内容の管理機能
- デュアルモニターに対応
- 画面サイズの調節機能
- 描画機能
- チャット機能
- 画面の録画、保存及び再生
- 相談員の複数認証コード生成機能
- ファイルの送受信
- キャプチャ及び保存機能
- プロセス情報を見る

セキュリティ

セキュリティおよびプライバシーを保障するために最先端のテクノロジーを利用しています


BlastSock セキュリティ BlastSock はコンピュータ間の転送データを保護する役割を担っています。コンピュータはプライベートキーと呼ばれるものでお互いの認証を行い、お互いのコンピュータだけがキーを認識することが出来ます。キーによる認証後、送り手が情報を暗号します。一度データが暗号化されるとキーを用いて暗号化を解かない限り解読することは不可能です。このようにして受けては送り手からの情報を安全に受け取ることが可能です。また、キーは接続毎に発行されるのでより安全です。

SSL 暗号化 データ通信は SSL 通信を採用。ウェブブラウザからサーバに送信される情報を送り手と受け手だけが解読できる暗号で通信することを実現しています。

使い捨て認証コード
 接続認証コードはランダムに作成。一つの認証コードにつき一回だけ接続できるようにすることで任意の再接続を遮断します。

接続認証コードのタイムリミット
 一度作成された認証コードは決まった時間がたてば自動的に削除され故意または偶然による接続を予防します。

お客様による制御
 遠隔サポート中でもお客様は自分のパソコンを操作することができ、お客様は自ら強制的に接続を遮断することが可能です。

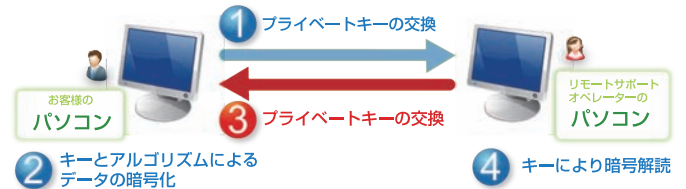

料金

SaaSタイプ	月払い(税込)	年払い(税込)
金額(1ID)	10,500円	105,000円(8,750円/月)

※ パッケージタイプはお問い合わせください。

動作環境

	リモートサポート 相談員	お客様 (サポートを受ける側)
OS	Microsoft® Windows 7 Vista 2003 XP 2000 Windows Server 2008 2003	Microsoft® Windows 7 Vista 2003 XP 2000 Me 98 Second Edition
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer5.5以上	
マシンスペック	Intel® Pentium 3 ®/800MHz以上	
接続方式	TCP/IPによるネットワーク接続環境	
回線速度	64kbps以上	

